



| | |
|---|---|
| Motor | Perkins 1104D-44TA |
| Bruto snaga | 74.5 kW (100 hp / 101 ps) @ 2,200 rpm |
| Neto snaga | 72 kW (97 hp / 98 ps) @ 2,200 rpm |
| Maksimalna brzina kretanja | 36 km/h |
| Kapacitet standardne utovarne kašike | 1.0 m ³ |
| Kapacitet standardne kašike bagera | 0.2 m ³ |
| Operativna težina | 8,400 kg |

777A KOMBINIRKA

777A SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR

| | |
|-------------------------|---|
| Emisija izduvnih gasova | Tier 3 / Stage IIIA |
| Proizvođač | Perkins |
| Model | 1104D-44TA |
| Bruto snaga | 74.5 kW (100 hp / 101 ps) @ 2,200 rpm |
| Neto snaga | 72 kW (97 hp / 98 ps) @ 2,200 rpm |
| Max. obrtni moment | 410 N · m @ 1,400 rpm |
| Zapremina | 4.4 L |

STRUJA

| | |
|--------------------|-------------|
| Napon sistema | 12 V |
| Jačina akumulatora | 95 amp - hr |

POGON

| | |
|---|-----------|
| Broj pogonskih točkova | 2WD / 4WD |
| 1. max. brzina, napred/nazad | 5.9 km/h |
| 2. max. brzina, napred/nazad | 10.7 km/h |
| 3. max. brzina, napred/nazad | 20.5 km/h |
| 4. max. brzina, napred/nazad | 36 km/h |
| Radijus zakretanja, vanjski deo prednjih guma | 4,400 mm |
| Radijus zakretanja, vanjski deo kašike | 5,554 mm |

KOČNICE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Vrsta servisne kočnice | Mokri diskovi |
| Pokretanje servisne kočnice | Hidraulično pokretanje |

GUME


| | |
|------------------------|-----------------------|
| Veličina prednjih guma | 14 - 17.5NHS - 14RP T |
| Veličina zadnjih guma | 19.5 -24NHS -14PR T |

SISTEM HIDRAULIKE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Vrsta hidrauličnog kruga | Otvoren |
| Ukupan protok | 143 L/min |
| Pritisak glavnog rasterećenja | 24 MPa |
| Vrsta pumpe | Tandem zupčasta pumpa |
| Vrsta upravljanja | Prioritetni ventil |

OPERATIVNE TEŽINE

| | |
|-------------------|----------|
| Operativna težina | 8,400 kg |
|-------------------|----------|

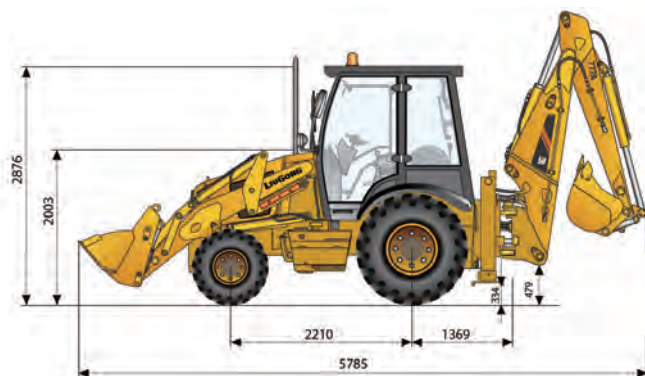

PERFORMANSE UTOVARIVAČA

| | |
|--|--------------------------|
| Vrsta standardne kašike (preporuka) | Kašika za opštu upotrebu |
| Kapacitet nagomilanog materijala ISO (preporuka) | 1.0 m ³ |
| Širina standardne kašike (preporuka) | 2,260 mm |
| Kapacitet podizanja na punu visinu | 30.2 kN |
| Sila probijanja kašike | 59.3 kN |
| Max. ugao istovara na punoj visini | 45° |
| Visina istovara pri max. uglu | 2,691 mm |
| Doseg istovara pri pražnjenju na punoj visini | 713 mm |
| Kapacitet podizanja grane, završetak na površini | 49.3 kN |
| Max. dubina kopanja | 89 mm |

PERFORMANSE BAGERA

| | |
|--|--------------------------|
| Vrsta standardne kašike (preporuka) | Kašika za opštu upotrebu |
| Kapacitet nagomilanog materijala ISO (preporuka) | 0.2 m ³ |
| Širina standardne kašike (preporuka) | 610 mm |
| Maksimalna dubina kopanja | 4,440 mm |
| Doseg osovine zamaha sa površine | 5,443 mm |
| Ugao zakretanja kašike | 186° |
| Sila iskopavanja kašike | 58.2 kN |
| Snaga kopanja kašike, standardna strela | 37.5 kN |
| Visina utovara | 3,586 mm |
| Doseg utovara iz osovine zamaha | 3,007 mm |


KAPACITETI KOD SERVISIRANJA

| | |
|---|-------|
| Rezervoar goriva | 130 L |
| Motorno ulje | 7 L |
| Sistem hlađenja | 23 L |
| Rezervoar hidraulike | 130 L |
| Sistem hidraulike ukupno | 170 L |
| Transmisija i pretvarač obrtnog momenta | 16 L |
| Osovina, prednja | 6.9 L |
| Osovina, zadnja | 16 L |

STANDARDNA OPREMA

| | |
|---|---|
| Perkins1104D-44TA motor | Zatvorena kabina, ROPS/ FOPS, sa klimom |
| Carraro transmisija | Rotacija |
| Otvorena kabina, ROPS / FOPS | Hidraulične makaze |
| Pomoćna hidraulična oprema | Vibracijski zbjiač |
| Carraro 4 x 2 osovine | Hidraulični čekić |
| Unutrašnja blokada grane | Carraro 4 x 4 osovine |
| Kašika za opštu upotrebu 1.0 m ³ | 4 u 1 kašika 1.0 m ³ |
| Sigurnosni pojas | Teleskopska grana |

OPCIONA OPREMA

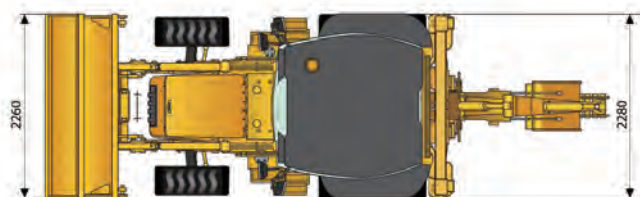

Unit:mm

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Specifikacije i dizajn mogu se promeniti bez prethodne najave. Prikazane mašine mogu sadržavati opcionu opremu. Standardna i dodatna oprema Liugong-a može se razlikovati od regije do regije. Molimo konsultujte svog Liugong distributera za informacije specifične za vaše područje.

04/2020 Designed by LiuGong
Replace the previous versions of 06/2019