

Motor	Cummins QSL9.3
Bruto snaga	180 kW (241 hp) @ 2,200 rpm
Neto snaga	162 kW (217 hp) @ 2,200 rpm
Operativna težina	19,500 kg
Veličina standardne kašike	4.0 m ³
Standardna sila probijanja	195 kN
Standardna visina istovara	3,100 mm

862H

UTOVARIVAČ

LIUGONG



862H SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR

Emisija izduvnih gasova	Tier 3 / Stage III
Proizvođač	Cummins
Model	QSL9.3
Bruto snaga	180 kW (241 hp) @ 2,200 rpm
Neto snaga	162 kW (217 hp) @ 2,200 rpm
Vršni zakretni moment	1,187 N-m
Zapremina	9.3 L
Broj cilindara	6
Aspiracija	Turbopunjač & unutrašnje hlađenje vazduh - vazduh

TRANSMISIJA

Vrsta transmisije	Pomoćno vratilo, automatska
Pretvarač obrtnog momenta	Jednofazni, tri elementa
Max brzina kretanja, napred	37 km/h
Max brzina kretanja, nazad	26 /h
Broj brzina, napred	4
Broj brzina, nazad	3

OSOVINE

Vrsta prednjeg diferencijala	Ograničeno proklizavanje
Vrsta zadnjeg diferencijala	Ograničeno proklizavanje
Oscilacija osovine	±12°

UPRAVLJANJE


Konfiguracija upravljanja	Zglobna
Pritisak rasterećenja volana	19 MPa

KOČNICE

Vrste servisne kočnice	Mokri diskovi
Aktivacija servisne kočnice	Hidraulika
Vrsta parking kočnice	Manualna elektronska kontrola
Aktivacija parking kočnice	Hidraulika

SISTEM HIDRAULIKE

Vrsta glavne pumpe	zupčasta
Glavni pritisak rasterećenja	20.7 MPa
Podizanje	5.7 s
Vreme istovara	1.3 s
Ravno spuštanje kašike	3 s
Najbrže ukupno vrijeme ciklusa	10 s

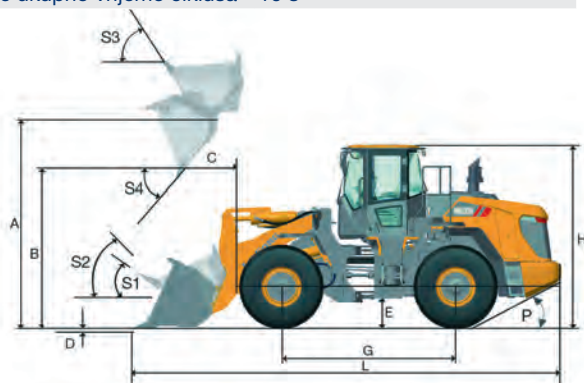

PERFORMANSE UTOVARNE RUKE sa standardnom kašikom 4.0 m³

Nagibno opterećenje - pravo (ISO 14397-1:2007)	16,600 kg
Nagibno opterećenje - pun zaokret (ISO 14397-1:2007)	14,100 kg
Sila probijanja kašike	195 kN
A Max. visina zgloba	4,212 mm
B Visina kašike prilikom istresanja na punoj visini	3,100 mm
C Doseg istovara pri istovaru na punoj visini	1,195 mm
D Max. dubina kopanja, nivo kašike	80 mm
S ₁ Vraćanje kašike na nivou površine	43°
S ₂ Vraćanje kašike pri opterećenju	48°
S ₃ Vraćanje kašike pri max. visini	63°
S ₄ Max. ugao istovara na punoj visini	45°

PERFORMANSE KAŠIKE

Zapremina kašike	3.0-6.5 m ³
------------------	------------------------

DIMENZIJE

E Odstojanje od površine	431 mm
G Međuosovinski razmak točkova	3,450 mm
H Visina kabine	3,467 mm
J Gazište točkova	2,280 mm
K Širina preko guma	2,880 mm
L Dužina sa spušenom kašikom	8,628 mm
M Ugao okretanja, obe strane	38°
P Odstupanje stražnjeg ugla	27°
R ₁ Radijus okretanja, nosač kašike	7,114 mm
R ₂ Radijus okretanja, vanjski dio gume	6,450 mm
W Širina preko kašike	3,040 mm

PNEUMATICI


Dimenzije	23.5 R 25
-----------	-----------

OPERATIVNE TEŽINE

Operativna težina	19,500 kg
-------------------	-----------

KAPACITETI SERVISIRANJA

Rezervoar goriva	330 L
Ulje motora	22 L
Sistem hlađenja	52 L
Sistem hidraulike	280 L
Transmisija i pretvarač zakretnog momenta	35 L
Osovine, svaka	41 L

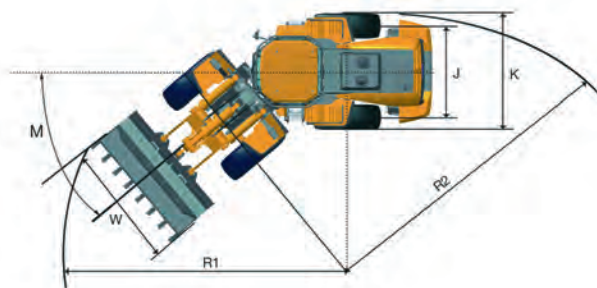

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 3886124

E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Specifikacije i dizajn mogu se promijeniti bez prethodne najave. Prikazani strojevi mogu sadržavati opcionalnu opremu. LiuGong standardna i opcionalna oprema mogu se razlikovati od regije do regije. Molimo vas da se obratite svom LiuGong distributeru za informacije specifične za vaše područje.

09/2018 Designed by LiuGong