

Motor	Cummins QSB4.5-C130
Neto snaga	97 kW (130 hp) @ 2,200 rpm
Radna širina	2,250 mm
Operativna težina	20,000 kg

6520E VALJAK

 **LIUGONG**



6520E SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR

Emisija izduvnih gasova	Tier 3 / Stage III
Proizvođač	Cummins
Model	QSB4.5-C130
Bruto snaga	97 kW (130 hp) @ 2,200 rpm
Neto snaga	88 kW (118 hp) @ 2,200 rpm
Najveći obrtni moment	622 N m
Broj cilindara	4
Usisavanje	Turbopunjač
Vrsta hlađenja	Vodom hlađen

ELEKTRIČNI SISTEM

Napon sistema	24 V
---------------	------

POGONSKI MEHANIZAM

Savladavanje uspona - teoret. sa i bez vibracije	20 %
Vrsta transmisije	Hidraulična
Max. brzina kretanja, naprijed	16 km/h
Poluprečnik okretanja, unutrašnji	<5,830 mm
Poluprečnik okretanja, vanjski	<8,080 mm

MEHANIZAM ZA UPRAVLJANJE

Sistem upravljanja	Hidraulični
Način upravljanja	Zglobni
Ugao	±30°
Pristisak rasterećenja	16 MPa

KOČNICE

Vrsta servisne kočnice	Hidraulična
Aktivacija servisne kočnice	Hidraulična
Aktivacija parking kočnice	Opružna aktivacija, hidraulično otpuštanje

PNEUMATICI

Veličina pneumatika	11.00 - 20 -16 PR
Gazni sloj pneumatika	G - 1B

SISTEM HIDRAULIKE

Vrsta glavne pumpe	Danfoss
Rasterećenje glavnog pritiska	35 MPa

OPERATIVNE TEŽINE



Operativna težina sa balastom	20,000 kg
-------------------------------	-----------

SERVISNI KAPACITETI

Rezervoar goriva	220L
Ulje u motoru	11 L
Sistem hlađenja	25 L
Ulje hidraulike	60 L

OPCIONA OPREMA

Rotacija	
Alarm za vožnju unazad	
Centralizovani sistem za punjenje vazduha	
Cummins 4BTAA3.9-C125	

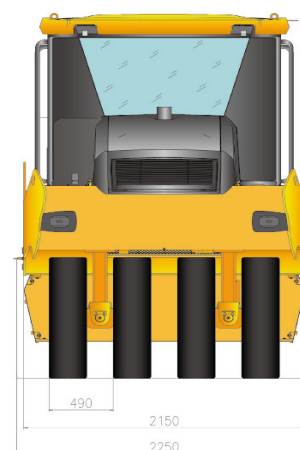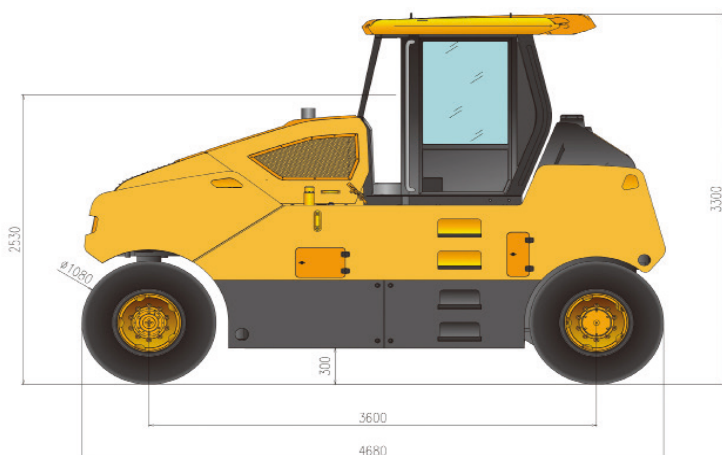

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

03/2018 Designed by LiuGong

Specifikacije i dizajn mogu se promijeniti bez prethodne najave. Prikazane mašine mogu sadržavati opcionu opremu. Standardna i dodatna oprema LiuGong-a može se razlikovati od regije do regije. Molimo konsultujte svog LiuGong distributera za informacije specifične za vaše područje.